





TANG 32

功率放大器

功能特点：

- 两通道功率放大器
- 输出功率强劲，性能稳定可靠

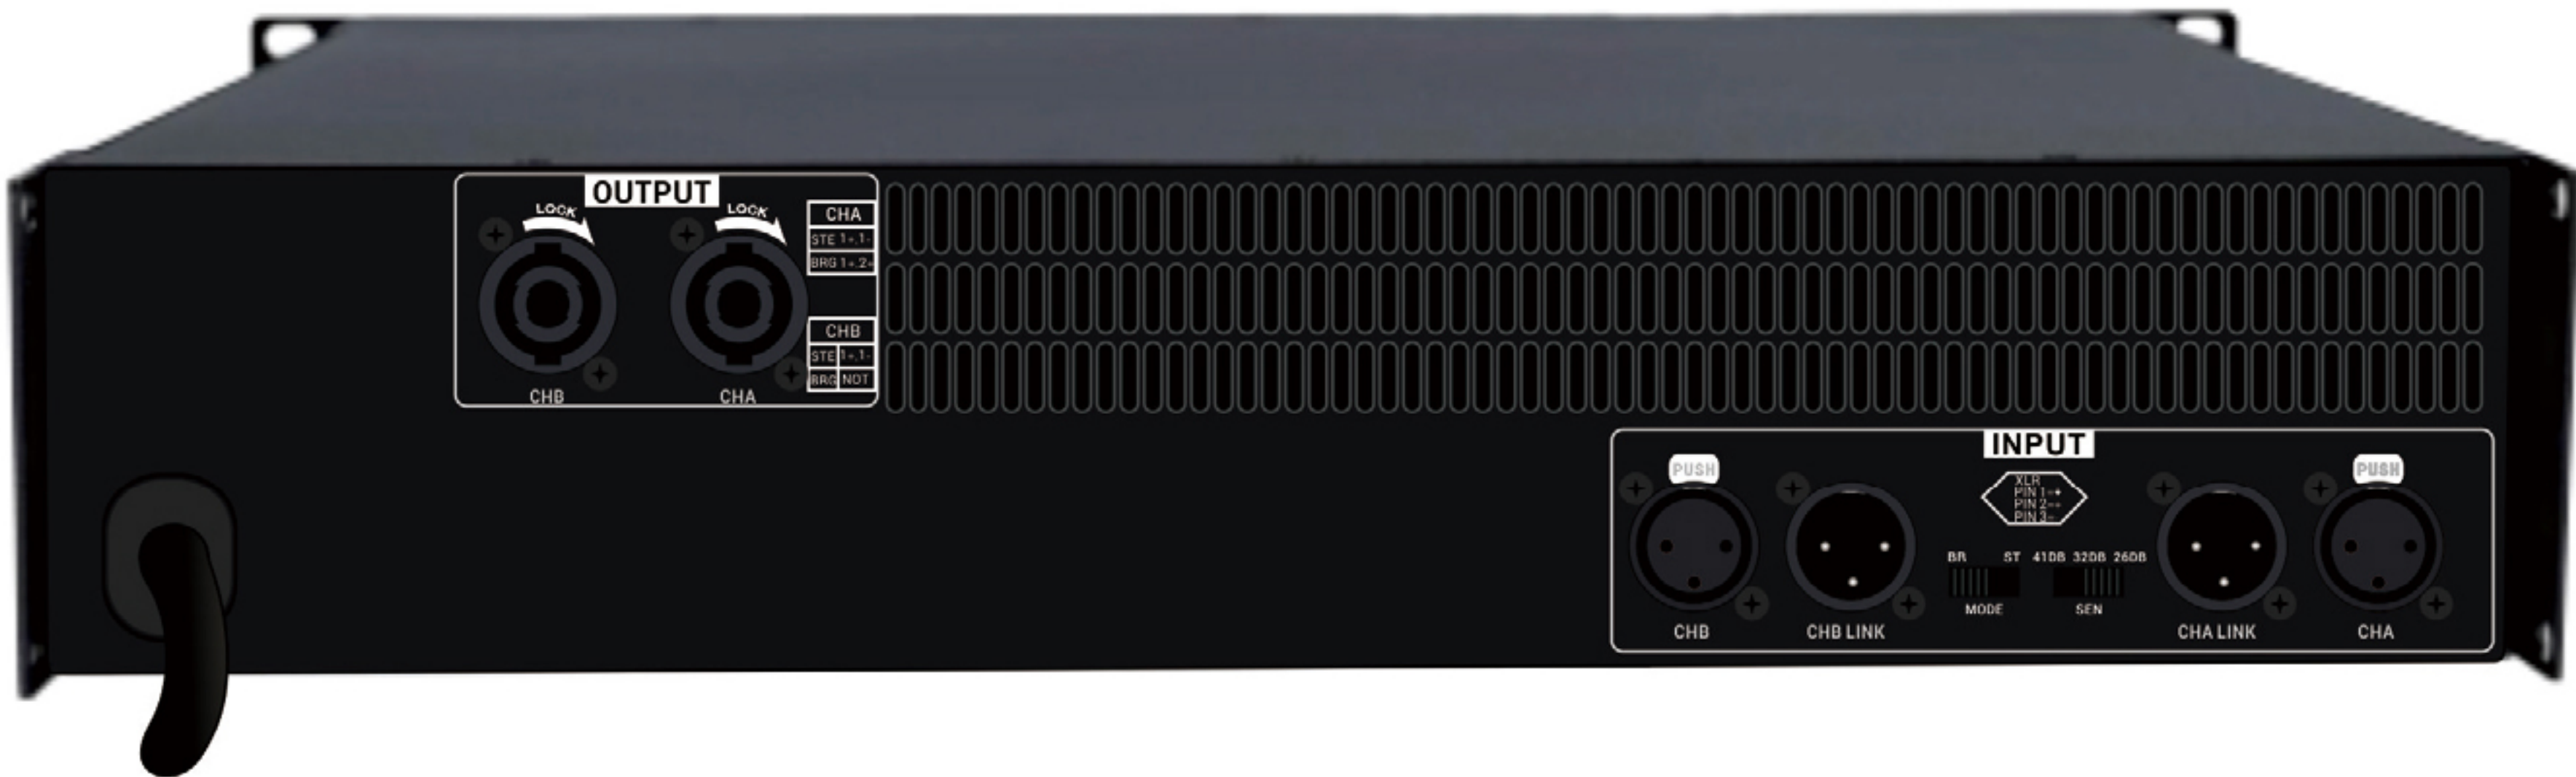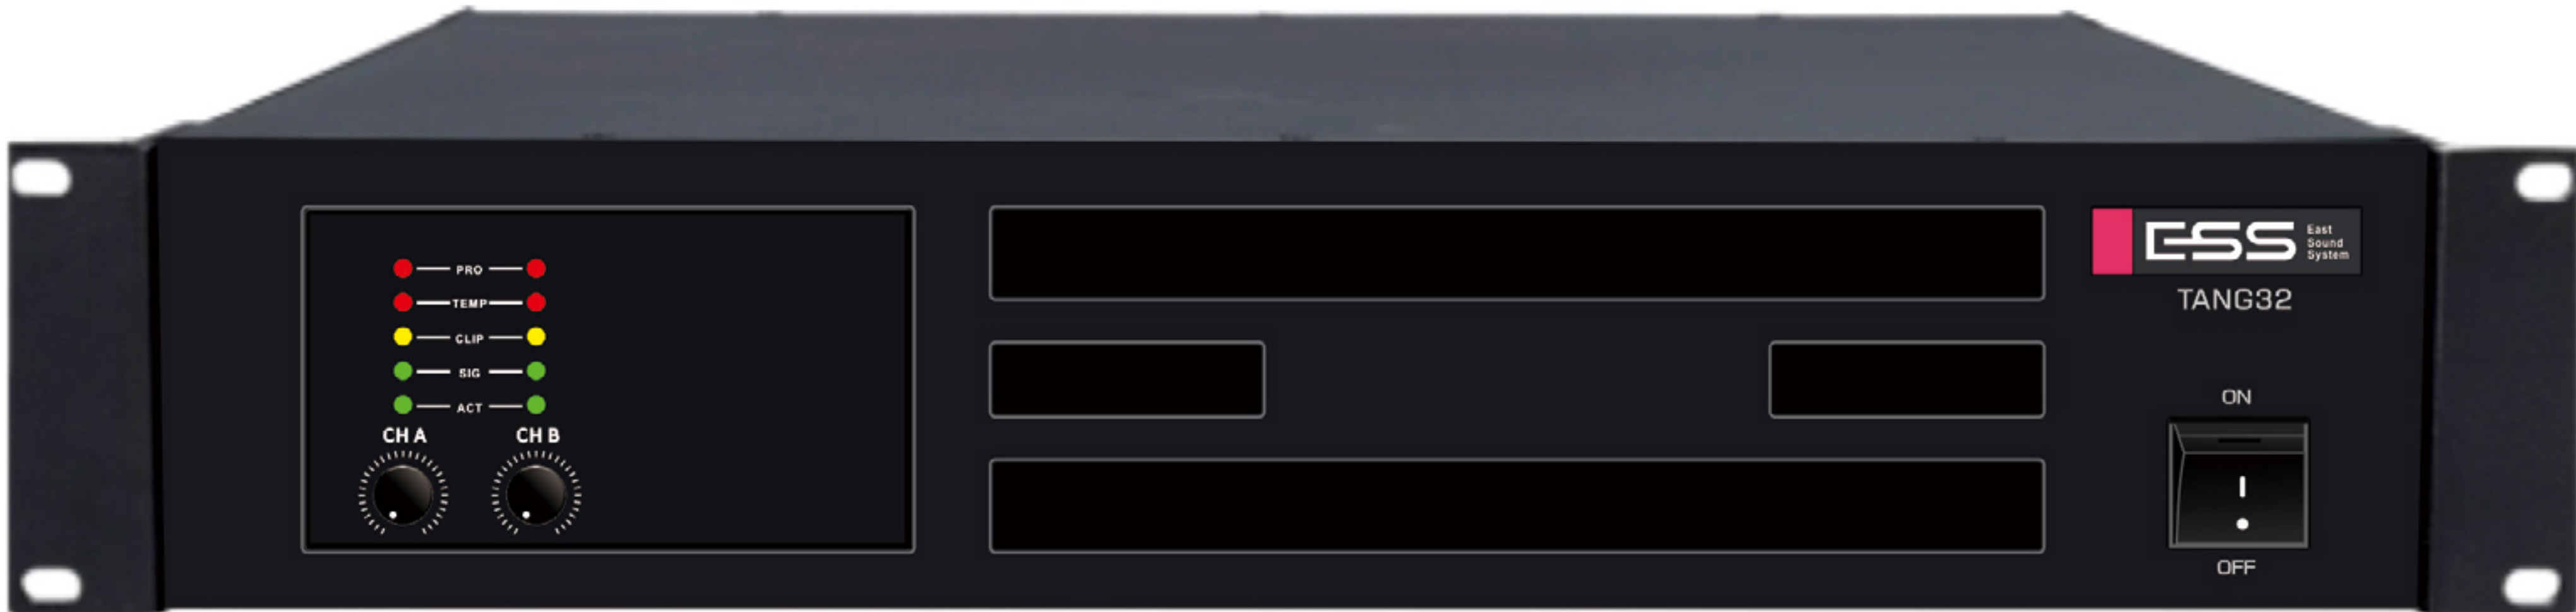

技术指标：

输入输出	输出功率 16Ω	2X600W
	8Ω	2X1100W
	4Ω	2X1600W
	桥接 8Ω	1X3200W
	输入插座	卡侬母座
	链接插座	卡侬公座
	输出插座	Speakon Connectors
	灵敏度选择 (dB)	41dB 32dB 26dB
指标参数	电源要求	AC 100-240V ~ 50-60Hz
	输入阻抗 平衡	20KΩ
	非平衡	10KΩ
	频率响应	10Hz-25kHz(-3dB) for @1W,4Ω
	总谐波失真	< 0.05%
	信噪比 (dB)	>115 dBA (20Hz-20kHz, A 计权)
	转换速率	50v/μs
	阻尼系数	>1000 @ 100Hz
保护功能	重量	7kg
	尺寸 (宽 x 深 x 高)	483mm×420mm×88mm
保护功能		短路保护、过载保护、超温保护